

HiWatch by Hikvision: гарантии сильного бренда

Реализованные проекты

HiWatch
by **HIKVISION**



Сеть ювелирных салонов Sunlight



ОАО «Вымпелком»:
1400 офисов «Билайн»




Проект «Безопасный город»
в Петрозаводске

Сеть аптек «Самсон-Фарма»




Здание «Ростелеком», Смоленск

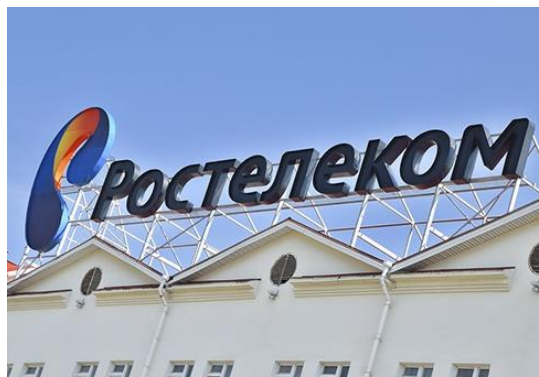

ТЦ «Лента», Санкт-Петербург




Эффективная HD-TVI технология

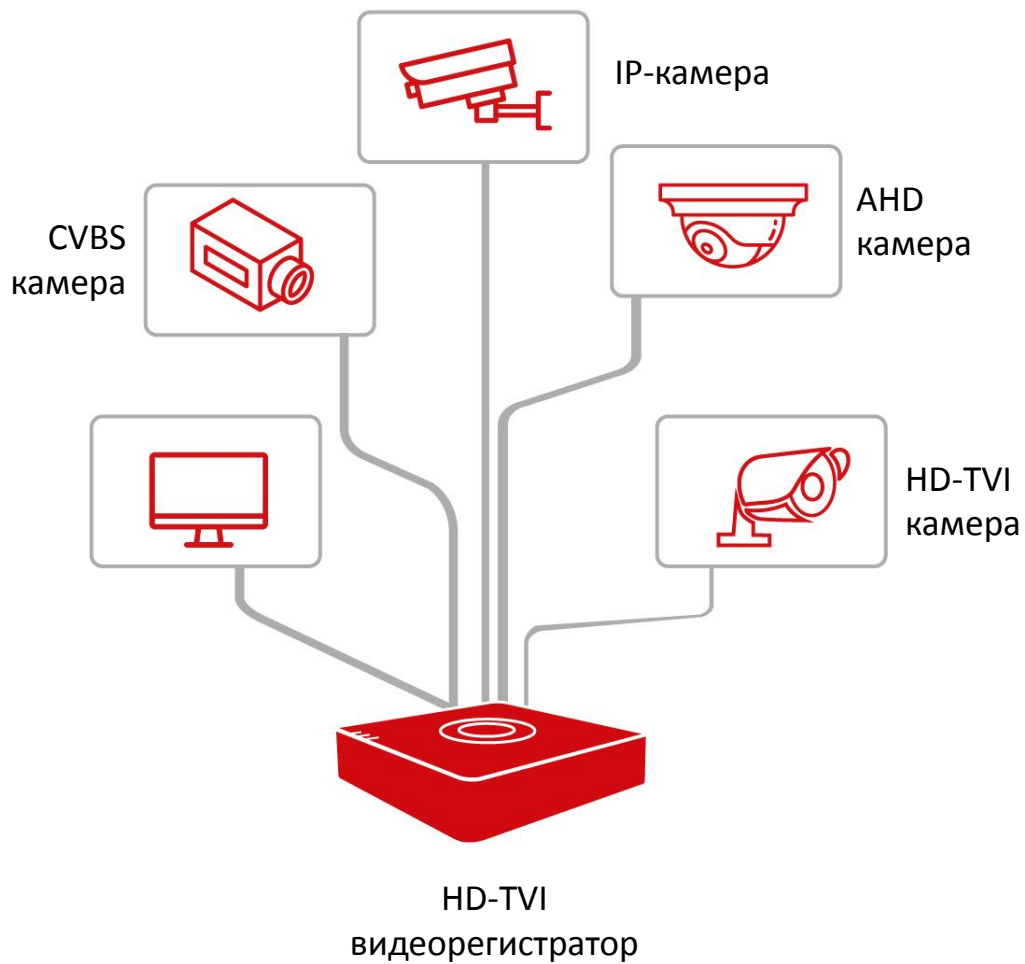

Удобство монтажа

Обновление аналогового видеонаблюдения на HD-TVI за час!

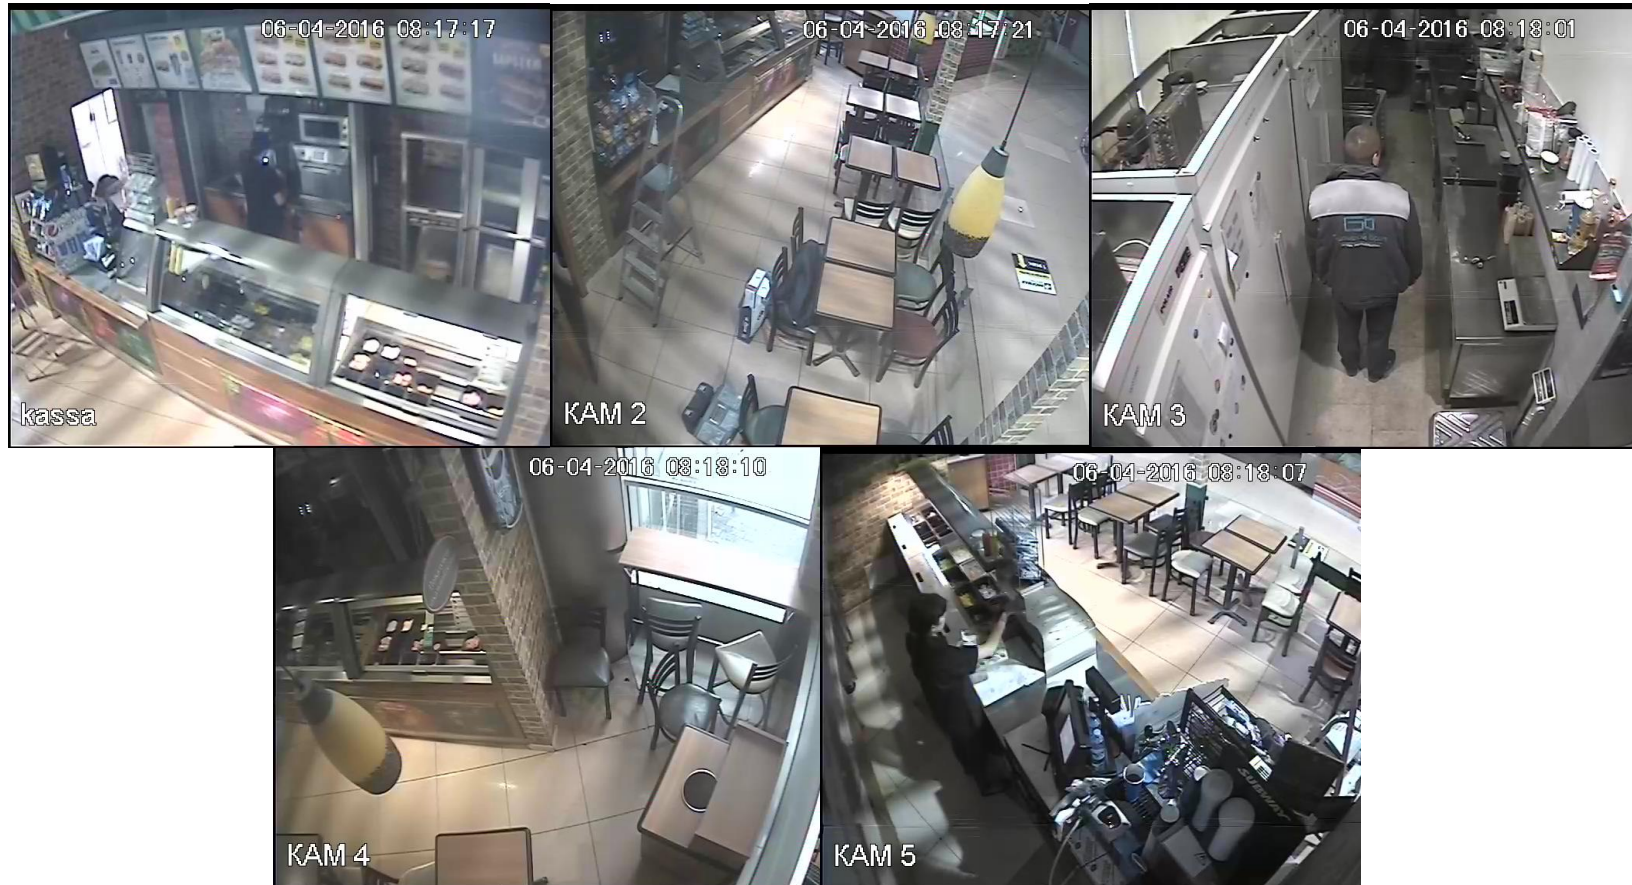


Аналоговое наблюдение

Удобство монтажа

Обновление аналогового видеонаблюдения на HD-TVI за час!


HiWatch
by **HIKVISION**

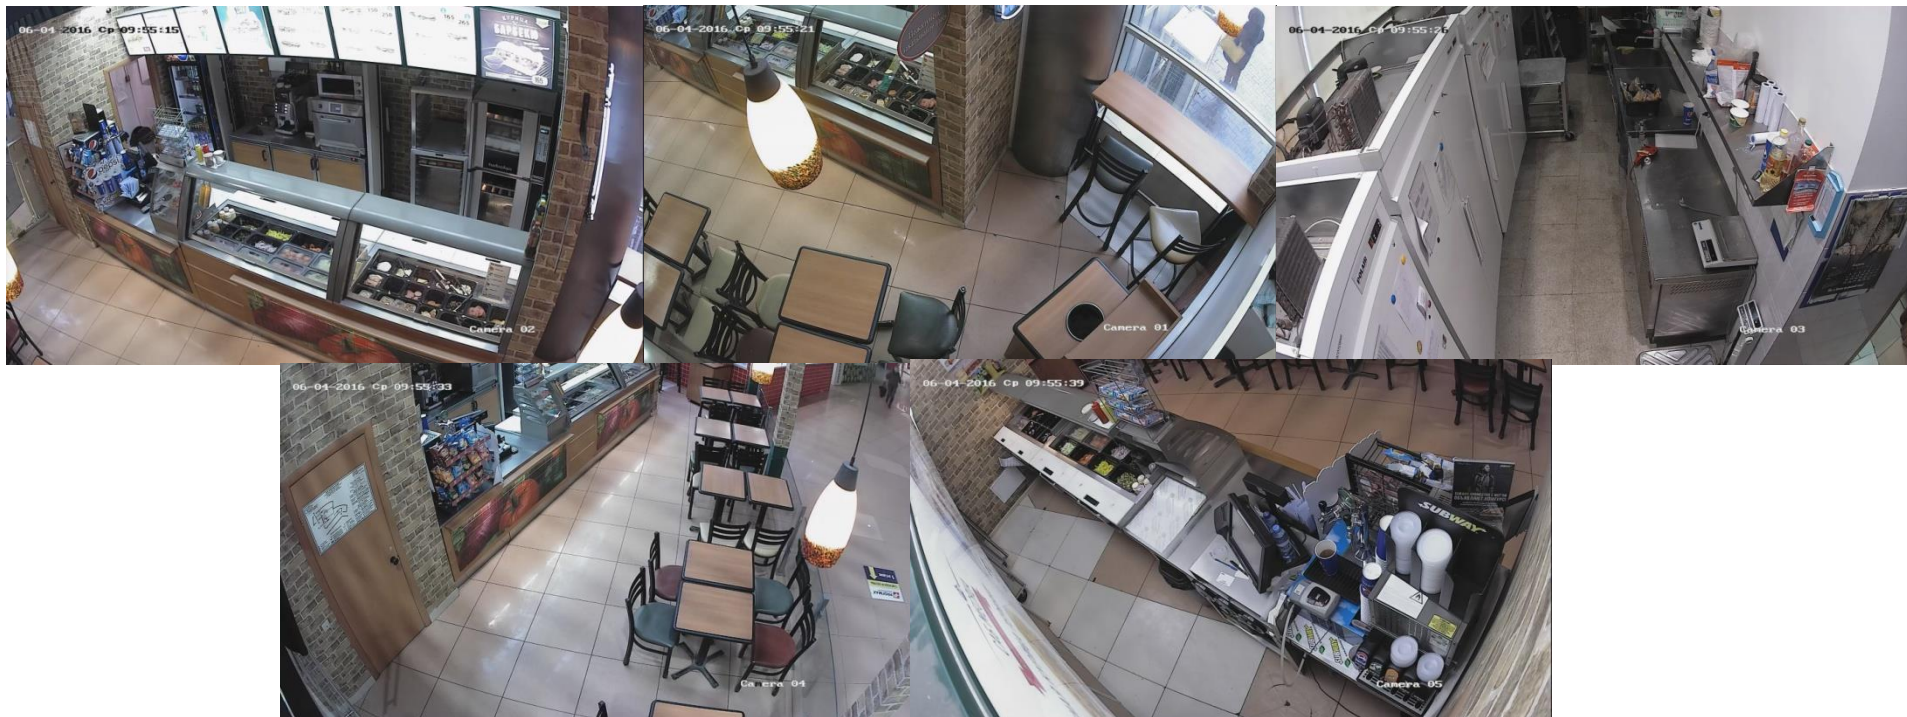

HD-TVI наблюдение

Удобство монтажа

Обновление аналогового видеонаблюдения на HD-TVI за час!

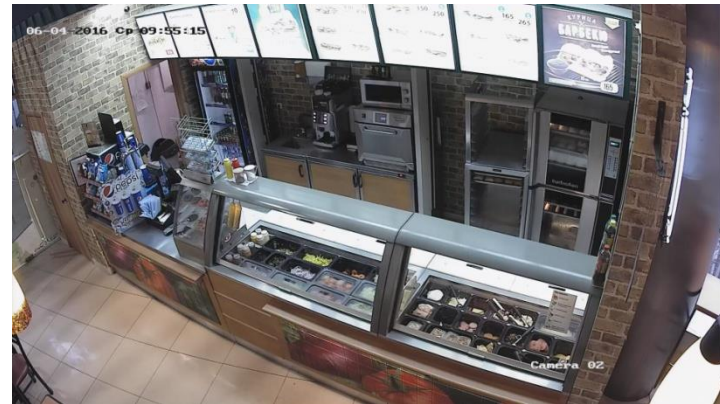

Аналог

HD-TVI

Ассортимент HD-TVI камер

HiWatch
by **HIKVISION**



DS-T100 / DS-T200

- Разрешение 1Мп/2Мп
- ИК-подсветка 20м
- HD-TVI /CVBS видеовыход (1Мп)
- -40°C...+60°C
- IP66



DS-T101 / DS-T201

- Разрешение 1Мп/2Мп
- ИК-подсветка 20м
- HD-TVI /CVBS видеовыход (1Мп)
- -20°C...+45°C



DS-T103 / DS-T203

- Разрешение 1Мп/2Мп
- ИК-подсветка 15м
- HD-TVI /CVBS видеовыход (1Мп)
- -40°C...+60°C
- IP66



DS-T116 / DS-T226

- Разрешение 1Мп/2Мп
- ИК-подсветка 40м
- Вариообъектив 2.8-12мм
- HD-TVI /CVBS видеовыход (1Мп)
- -40°C...+60°C
- IP66



DS-T119

- Разрешение 1Мп
- ИК-подсветка 40м
- Вариообъектив 2.8-12мм
- HD-TVI /CVBS видеовыход
- -40°C...+60°C
- IP66



DS-T227

- Разрешение 2Мп
- ИК-подсветка 30м
- Вариообъектив 2.8 – 12мм
- HD-TVI видеовыход
- -20°C...+45°C



HD-TVI видеорегистраторы

HiWatch
by **HIKVISION**



DS-H10xG

- 4/8 каналов
- Разрешение записи:
 - Аналог: WD1(960x576)@25к/с
 - HD-TVI и AHD: 720p@25к/с
 - IP: дополнительно 1 канал
720p/1080p@25к/с
- 1 SATA для HDD до 6Тб



DS-H10xQ

- 4/8 каналов
- Разрешение записи:
 - Аналог: WD1(960x576)@25к/с
 - HD-TVI : 1080p@12к/с, 1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с
 - AHD: 720p@25к/с;
 - IP: дополнительно 1/2 канала
1080p @25к/с
- 1 SATA для HDD до 6Тб



DS-H116G

- 16 каналов
- Разрешение записи:
 - Аналог: WD1(960x576) @25к/с
 - HD-TVI и AHD : 720p@25к/с;
 - P: дополнительно 1 канал
1080p@ 25к/с
- 1 SATA для HDD до 6Тб



Качественное изображение





3Mn HD-TVI

2Mn HD-TVI

Качественное изображение

HiWatch
by **HIKVISION**

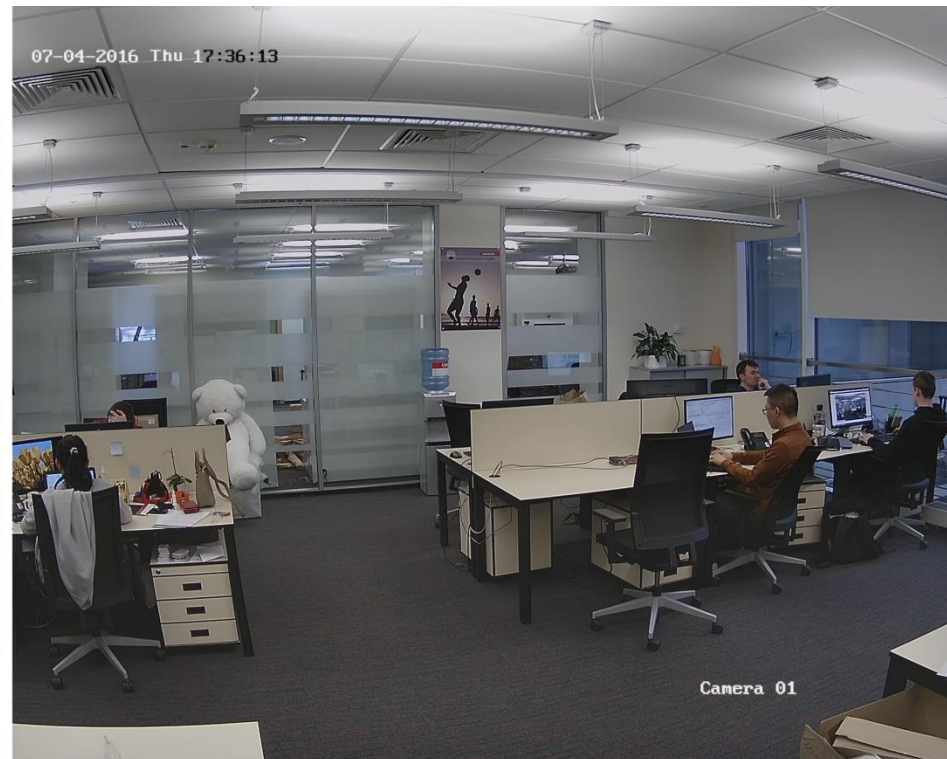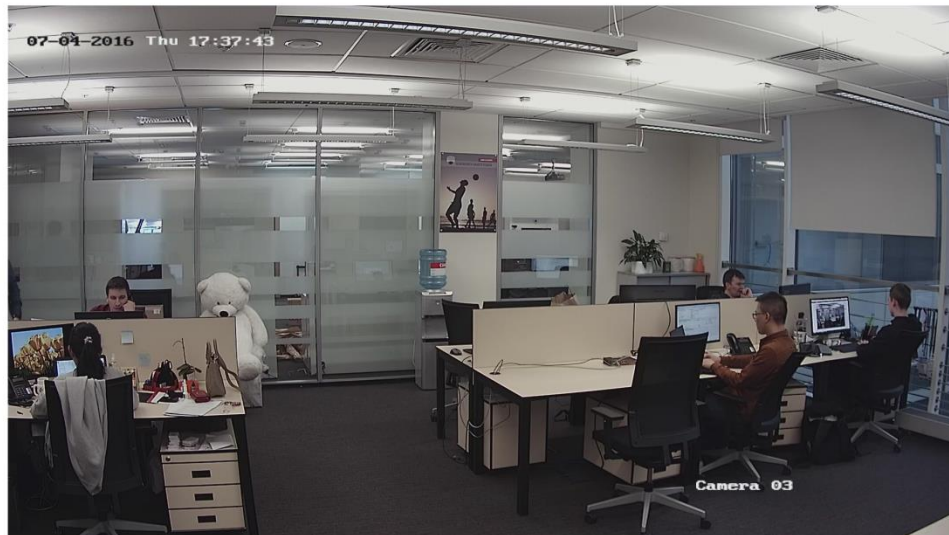

2Mп HD-TVI



2Mп



3Mп

3Mп HD-TVI

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ХАРАКТЕРИСТИКИ

HiWatch
by **HIKVISION**

IP-видеокамеры



DS-N201

- Разрешение 1,3Мп
- ИК-подсветка 15м
- -40°C...+60°C
- Поддержка PoE
- IP66



DS-N241W

- Разрешение 1Мп
- ИК-подсветка 10м
- -40°C...+60°C
- Поддержка PoE
- Встроенный микрофон/
динамик
- Wi-Fi



DS-N211

- Разрешение 1,3Мп
- ИК-подсветка 15м
- -40°C...+60°C
- Поддержка PoE
- IP66



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP-видеокамеры

HiWatch
by **HIKVISION**



DS-I110

- Разрешение 1Мп
- DWDR, BLC, 3D DNR
- ИК-подсветка 30м
- Поддержка PoE
- -40°C...+60°C
- IP66



DS-I126

- Разрешение 1,3Мп
- Вариообъектив 2.8-12мм
- DWDR, BLC, 3D DNR
- ИК-подсветка 30м
- Поддержка PoE
- -40°C...+60°C
- IP66



DS-I113

- Разрешение 1Мп
- DWDR, BLC, 3D DNR
- ИК-подсветка 10м
- Поддержка PoE
- -20°C...+60°C



DS-I128

- Разрешение 1,3Мп
- Вариообъектив 2.8-12мм
- DWDR, BLC, 3D DNR
- ИК-подсветка 20м
- Поддержка PoE
- -40°C...+60°C
- IP66, IK10



DS-I114

- Разрешение 1Мп
- DWDR, BLC, 3D DNR
- Микрофон и динамик
- PIR-датчик
- ИК-подсветка 10м
- Поддержка PoE
- -20°C...+60°C



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP-видеокамеры

HiWatch
by **HIKVISION**



DS-I220

- Разрешение 2Мп
- DWDR, BLC, 3D DNR
- ИК-подсветка 30м
- Поддержка PoE
- -40°C...+60°C
- IP66



DS-I223

- Разрешение 2Мп
- DWDR, BLC, 3D DNR
- ИК-подсветка 10м
- Поддержка PoE
- -20°C...+60°C



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP-видеорегистраторы

HiWatch
by **HIKVISION**



DS-N104

- 4 канала
- Запись с разрешением до 2Мп
- 1 SATA для HDD до 6Тб
- 10°C...+55°C



DS-N108(P)

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 2Мп
- 1 SATA для HDD до 6Тб
- (P): 8 PoE интерфейсов
- 10°C...+55°C




Управление и настройка наблюдения

Мобильное приложение iVMS-4500

HiWatch
by **HIKVISION**

- Для мобильных ОС (Android, iOS, Windows Phone)
- Бесплатное мобильное приложение
- Удаленный мониторинг видео с NVR, DVR, IP-камер
- Доступ к устройствам через Wi-Fi, 2G или 3G
- Поддержка разрешений экрана мобильного устройства - 480 * 800, 480 * 854, 960 * 540, 1280 * 720, 800 * 1280 или 1920 * 1080
- Просмотр и воспроизведение, управление хранилищем данных, PTZ контроль

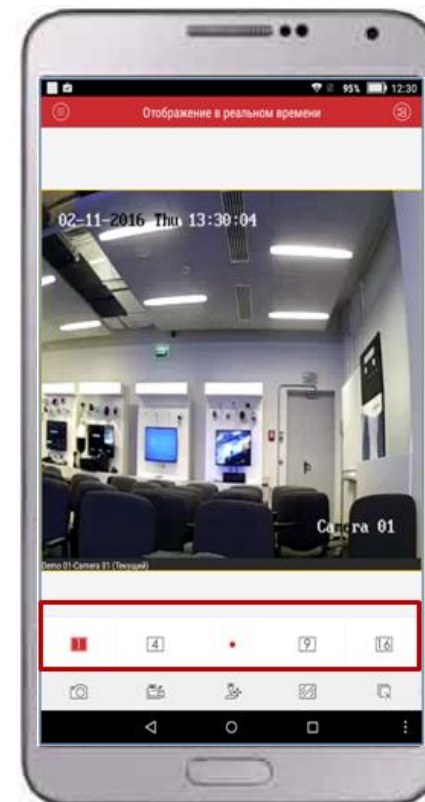

Добро пожаловать
в команду Hikvision!